


Autres fonctions

Renvoyer mes appels

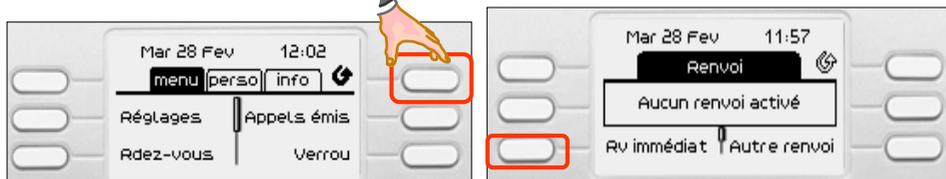

Vers un collaborateur, sélectionnez Rv Immédiat puis composer le numéro du poste destinataire.

Pour activer un renvoi sur non réponse ou sur occupation ou....., sélectionnez **Autre renvoi**.

La flèche ↻ tourne, le renvoi est activé

Pour annuler le renvoi



Intercepter un appel d'un collaborateur

Un poste de mon groupe d'interception, composez : **#6**

Un poste quelconque, composez : **#5 + le N° du poste qui sonne**

Transparence fréquence vocale FV


Composez le N° du serveur vocal, puis à la réponse de celui-ci cherchez à l'aide du navigateur « Envoyer FV » et sélectionnez  Envoyer FV

Suivez le guide parlant..

Astuce: vous pouvez composer directement le **

Personnalisation

Utilisez le navigateur pour accéder à l'onglet **menu**

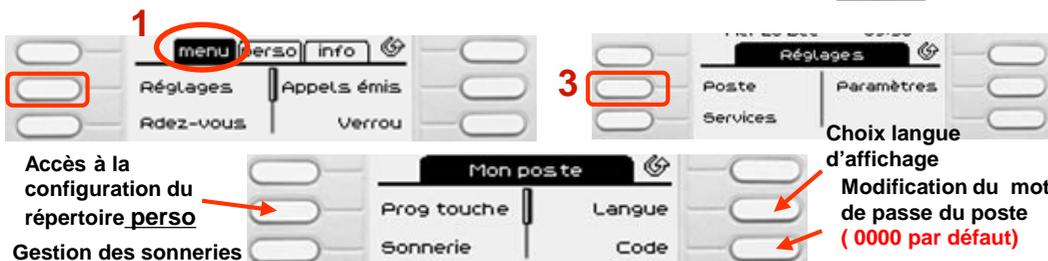

Accès à la configuration du répertoire **perso**

Gestion des sonneries

Choix langue d'affichage

Modification du mot de passe du poste (0000 par défaut)

POSTE IP TOUCH 4028



Guide d'utilisation

Découvrir mon poste

Écran d'accueil

Permet d'incliner l'écran

Présentation d'appel, le voyant s'allume

Touches de fonctions et Touches programmables

Retour au menu précédent ou en cours de communication permet d'afficher votre répertoire PERSO

Touche Bis
Appui court : appel du dernier N°
Appui long : Liste des appels émis

Appel par Nom
Messagerie texte

Navigateur

i = Info: visualisation de la programmation des touches

Main libre
Appui court
Voyant Fixe

Haut-parleur
Appui long
Voyant Clignote



Plus Fort

Coupure Micro

Moins Fort



Touches de lignes
F1 si monoligne
F1 et F2 si multiligne

Pour consulter mes messages
Clignote = j'ai un nouveau message



Appeler

Décrochez et composez le numéro

En mains libres composez directement le numéro sans décrocher

Voyant fixe activé

Rappeler automatiquement un correspondant interne déjà « en conversation » ou qui ne répond pas (message texte de demande de rappel envoyé),

Tapez : **5** ou **Rappeler**

Les fonctionnalités de mon poste

Appel par nom

Tapez les 3 premières lettres de son nom au clavier.



Puis appuyez sur la touche de fonction « **Nom** »

Si plusieurs propositions s'affichent, à l'écran, utilisez la touche navigateur pour les faire défiler.

Appuyer devant la proposition souhaitée



Plan de numérotation

Appelez l'extérieur, composez le **0 + N° externe**

Appelez le standard, composez le **9**

Répondre à un appel

Décrochez ou

Permet de couper la sonnerie



Prendre l'appel ou



Mettre fin à la conversation en raccrochant ou



Appeler un deuxième correspondant



Composer directement le N° de votre correspondant ou utiliser l'appel par nom


En ligne avec 2 correspondants, je peux

Raccrocher avec le 2ème correspondant et revenir définitivement avec le 1er.



Passer d'un correspondant à l'autre en appuyant sur les touches de ligne ou mettre en attente

Utilisez le navigateur pour accéder à la 2ème page

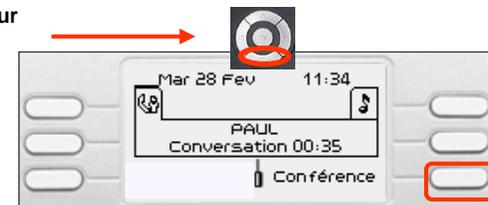

Transférer l'appel ou raccrocher

Entrer en Conférence